

Productbeschrijving

Materiaal

Het WILLCO Profiel 5302 is een kunststofprofiel met geïntegreerde voegdichtband.

Verpakking

5 lengten + 2 rollen voegdichtband per verpakking.

Lengte

Het WILLCO Profiel 5302 wordt geleverd in lengtes van 2,5 m.

Toepassing

Het WILLCO Profiel 5302 kan toegepast worden als horizontale uitzettingsvoeg, in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen.

Eigenschappen

- Vermijdt beschadigingen ter hoogte van bouwnaden
- Onderhoudsvrije, slagregendichte voeg
- Zuivere afsluiting
- Geen extra plakband noodzakelijk
- Duurzaam dicht door geïntegreerde voegdichtband

Verwerking

Het WILLCO Profiel 5302 wordt in het overgangsgebied van bv. massieve en lichte constructies ingebouwd. Daarmee worden de gevolgen van werkingen in de bouwconstructie (bijvoorbeeld thermische spanningen) tot een minimum beperkt.

Kunststofprofiel voor het duurzaam dicht van horizontale bewegingsvoegen in buitengevelisolatiesystemen.

Verdere informatie


Opslag

Het WILLCO Profiel 5302 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

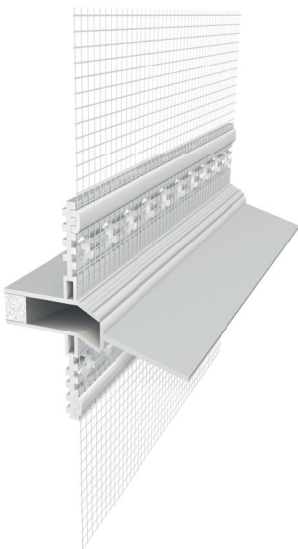

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

